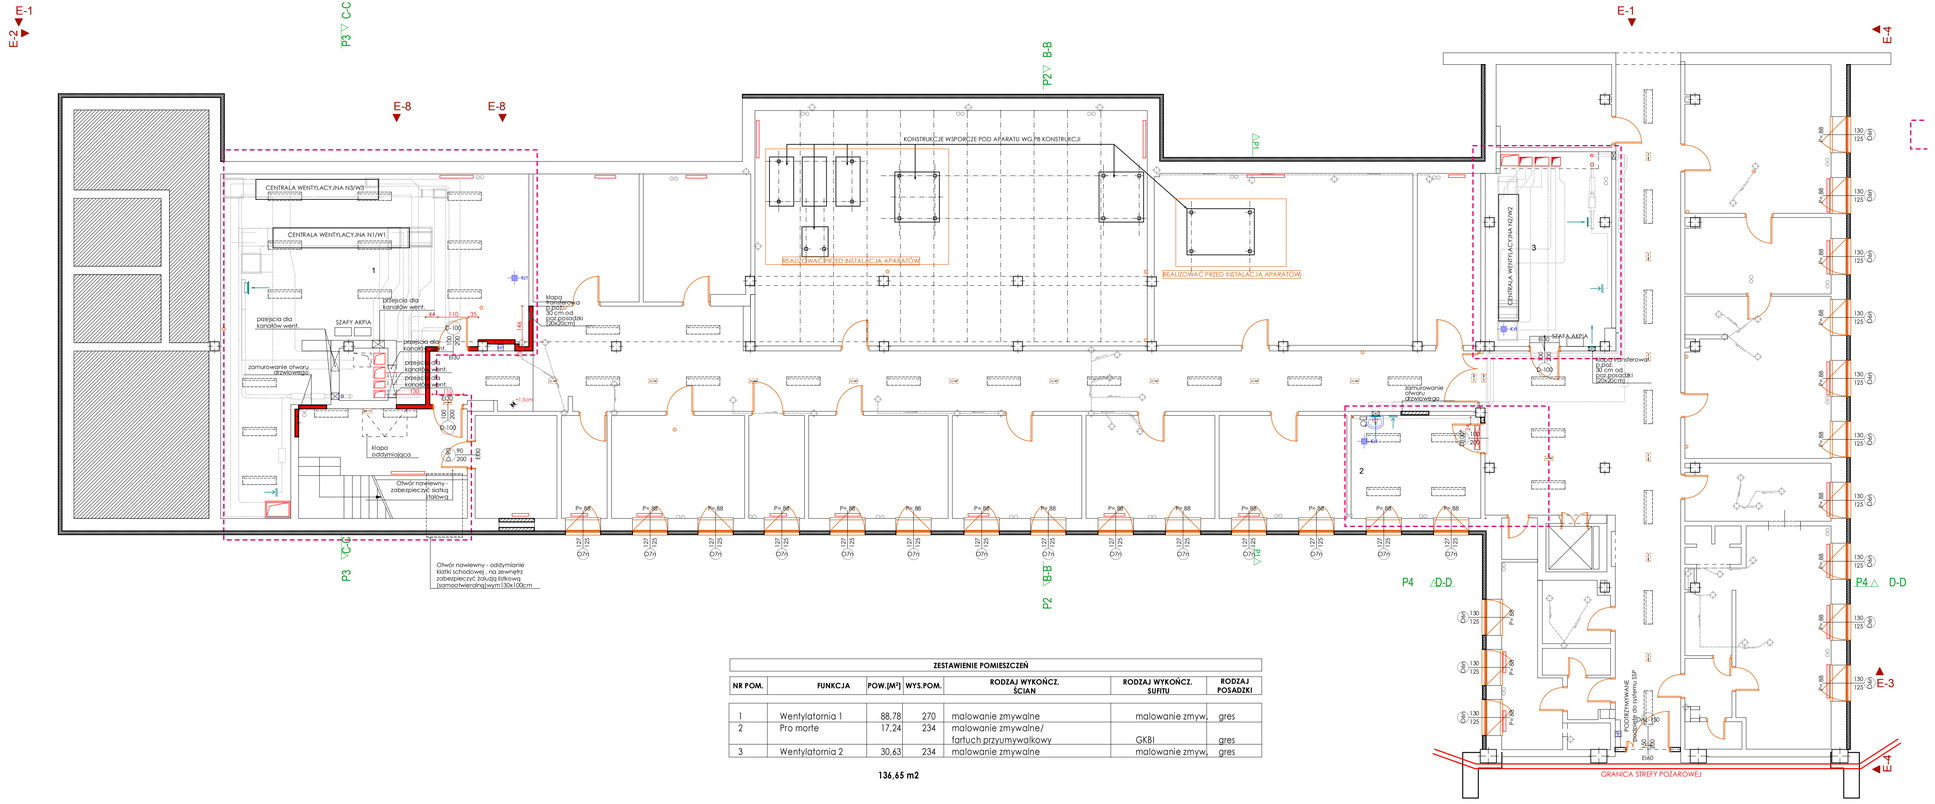

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ						
NR POM.	FUNKCJA	POW.[M²]	WYS.POM.	RODZAJ WYKOŃCZ. ŚCIAN	RODZAJ WYKOŃCZ. SUFITU	RODZAJ POSADZKI
1	Wentylatornia 1	88,78	270	malowanie zmywalne	malowanie zmyw.	gres
2	Pro morte	17,24	234	malowanie zmywalne/ fartuch przyumywalkowy	GKBI	gres
3	Wentylatornia 2	30,63	234	malowanie zmywalne	malowanie zmyw.	gres

136,65 m2

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

S3	płyta gipsowa	2x1,25cm
	profil stalowy systemowy	7,5cm
	wypełnienie wełną mineralną	
	płyta gipsowa	2x1,25cm
S6(EI)	ściana odgrodzenia pożarowego EI60	
	płyty gipsowe czerwone	1,25x2
	profile stalowe systemowe	7,5cm
	wypełnienie wełną mineralną	
	płyty gipsowe czerwone	1,25x2
	ghost	

LEGENDA

- zakres opracowania
- grzejniki projektowane
- Istniejący pion C.O.
- Istniejący pion kanalizacji sanitarnej
- N1 projektowane nadproża stalowe
- projektowane hydranty
- wpust stropowy
- projektowany klimatyzator ścienny
- pion wentylacji i klimatyzacji
- pion kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewką dachową
- klapa oddymiająca typ ER100/160 MCR PROLIGHT PLUS powierzchnia czynna 1,2m2 z owiewkami
- projektowane oprawy świetlne
- projektowane oprawy kierunkowe

OZNACZENIE DRZWI

D-90 90 200 EI30 — drzwi o odporności ogniowej

D-150 150 200 EI30 — drzwi o odporności ogniowej

UWAGI

* W trakcie konstruowania ścianek gipsowo kartonowych (np.w systemie firmy Knauf)w miejscu docelowego montowania ościennic należy zastosować zamiast profili CW, na całej wysokości wzmocniony profil usztywniający UA z podłużnymi otworami grubości blachy 2,0mm z kątownikami mocującymi z obu stron ościeżnicy oraz stosować poprzeczny poziomy profil nadproża drzwiowego
* Przejścia przewodów inst.co i ct przez przegrodę budowlaną oddzielenia pożarowego EI30 zabezpieczyć tulejami p-poż EI30 hilti lub równoważnymi(wymiary wg.projektu branżowego)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projektowy architektoniczny jest dziełem prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA
MACIEJ JEKIELEK
40-738 KATOWICE HARCERSKA 13
TEL/FAX: 322521 145 e-mail: mjekielek@op.pl

Nazwa projektu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ KUCHNI NA ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH

Adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
ul.Edukacji 102
43-100 Tychy
Działka nr 1453/42

Inwestor/adres:
MEGREZ Sp.z o.o.
ul.Edukacji 102
43-100 Tychy

Nazwa arkusza:
RZUT PIWNICY

Autor/projektant:	Upr. nr:	Podpis:
mgr inż. arch. Maciej Jekielek	13697/4/2	
Sprawdzający:	Upr. nr:	Podpis:
Opracowanie:		Podpis:
mgr inż.arch.Katarzyna Jekielek-Bazlik		

Faza:	Branża:	Rys.nr:
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	A-04
skala: 1:100	Miejsce i data: Wrzesień 2015	